



kod EAN
SHT-6 + DCFR-1: 8595188148382

Dane techniczne	SHT-6
Zaciski zasilania:	A1 - A2
Napięcie zasilania:	230 V AC / 50 - 60 Hz
Pobór mocy:	max. 8 VA / 0.7 W
Max. moc rozproszona (Un + zaciski):	3.5 W
Tolerancja napięcia zasilania:	-15 %; +10 %

Wyjście	
Ilość styków:	1 x CO (AgSnO ₂)
Prąd znamionowy:	16 A / AC1
Moc łączeniowa:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Prąd szczytowy:	30 A / < 3 s
Napięcie znamionowe:	250V AC / 24V DC
Trwałość mechaniczna:	> 3x10 ⁷
Trwałość elektryczna (AC1):	> 0.7x10 ⁵

Obwód czasowy	
Kopia zapasowa czasu rzecz.:	3 lata
Dokładność pracy:	
- bez odbiornika DCF:	max. ±1s / dzień przy 23°C
Min. odstęp załączania:	1 min
Okres przechow. danych:	min. 10 lat

Dane programowe	
Liczba miejsc w pamięci:	100
Program:	dzienny, roczny (do roku 2099)
Wyświetlacz:	LCD, podświetlony

Pozostałe dane	
Temperatura pracy:	-10.. +55 °C
Temp. przchowywania:	-30.. +70 °C
Wytrzymałość izolacji:	4 kV (zasilanie - wyjście)
Pozycja robocza:	dowolna
Montaż:	szyna DIN EN 60715
Stopień ochrony obudowy:	IP10 zaciski, IP40 od strony panelu przedniego
Ochr. przeciwprzepięciowa:	III
Stopień zanieczyszczenia:	2
Przekrój przewodów doprowadzających (mm²):	max. 2 x 2.5 lub max. 1 x 4; z tulejką max. 1 x 2.5 lub max. 2 x 1.5
Wymiary:	90 x 35 x 64 mm
Waga:	114 g (bez baterii)
Zgodność z normami:	EN 61812-1, EN 61010-1

Wtyczka bateriowa

kod EAN
209930603123



z baterią




bez baterii


Typ baterii zapasowej: CR 2032 (3V)

- służy do sterowania urządzeniami w zależności od czasu rzeczywistego, synchronizowanego za pomocą sygnału DCF 77, dzięki automatycznemu ustawieniu czasu (sygnał DCF 77) eliminuje nieścisłości oraz błędy w czasie
- wykonanie 1-kanałowe z zewnętrznym odbiornikiem DCF
- automatyczne przejście na czas letni/zimowy
- możliwość plombowania przezroczystej osłony panelu przedniego
- 100 miejsc w pamięci
- podświetlony wyświetlacz LCD
- przełączanie zgodnie z programem: auto / ręczny / losowy / program wakacje
- funkcja licznika godzin pracy
- tworzenie kopii zapasowych danych i czasu przy użyciu baterii
- żywotność baterii zapasowej maks. 3 lata
- prosta wymiana baterii zapasowej za pomocą specjalnej wtyczki bateriowej, nie wymaga demontażu modułu
- napięcie zasilania: 230V AC.
- wykonanie 2-modułowe, montaż na szynie DIN.


Opis urządzenia

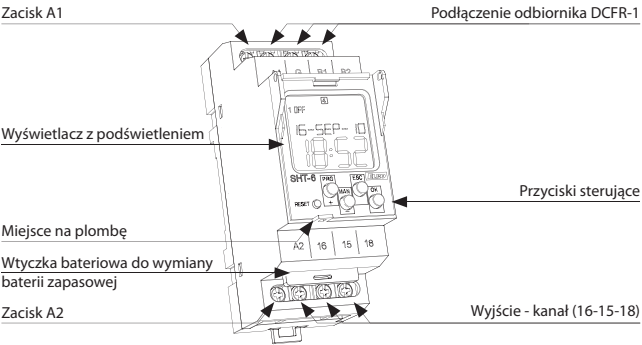


Opis wyświetlacza

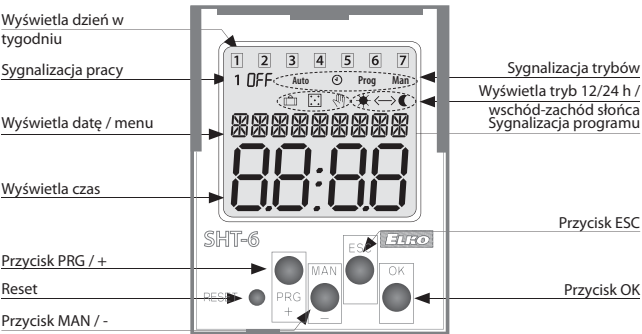

Schemat podłączenia

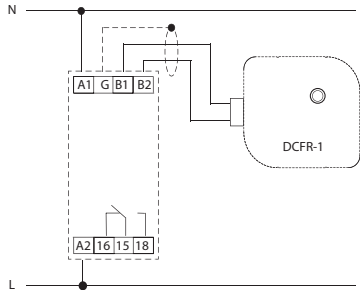


Symbol



kod EAN
DCFR-1: 8595188148412

Dane techniczne	DCFR-1
Podłączenie:	2-przewodowe
Przekrój przewodów doprowadz.:	2.5 mm²
Maks. napięcie na przewodach:	10 V
Sygnalizacja stanu pracy:	czerwona dioda LED
Pozostałe dane	
Temp. przechowywania:	-30.. +70 °C
Stopień ochrony obudowy:	IP 65
Wymiary:	98 x 62 x 34 mm
Waga:	110 g
Pozycja robocza:	prostopadła do kierunku odbioru
Zasięg:	około 1500 km od Frankfurtu nad Menem

Opis urządzenia

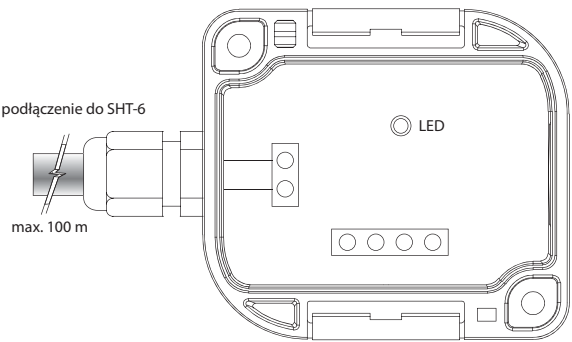

Pozycja robocza - opcje

